

intercable
TOOLS

NAJAARS

ACTIE

GELDIG TOT 31.01.2026
Verkoop uitsluitend via de groothandel

UW
SUCCES.

ONZE
PASSIE.



MPAE16T - Mechanische perstang voor adereindhulzen 0,75 - 16 mm²

PERSVORM	trapezium persing
DOORSNEDE	0,75 - 16 mm²
AANBEVOLEN TOEPASSING	adereindhulzen



- Eenvoudig te hanteren
- Ontgrendelbare momentpersing zorgt voor volledig krimpen
- Met vergrendelingsmechanisme
- Zijdelingse persing
- Per doorsnede één persprofiel
- Nauwkeurig vervaardigde profielen
- Gemaakt van hoogwaardig hardstaal
- Oppervlak gebruneerd
- Ergonomisch gevormde soft-handgrepen met antislipbescherming
- RoHS-conform
- Lengte: 220 mm
- Gewicht: 525 g

€ 124,95
Type-nr. MPAE16T-



MPR50i - Mechanische perstang voor buiskabelschoenen en verbindingstukken, R-serie

PERSVORM	i - persing
DOORSNEDE	6 - 50 mm²
AANBEVOLEN TOEPASSING	buiskabelschoenen en verbindingstukken, R-serie



- Draaibare profielschijven
- Maataanduiding op de profielschijven
- Lengte: 380 mm
- Gewicht: 1,30 kg

Toebehoren:
• EP50i - vervangingsset profielschijven voor MPR50i
• Gewicht: 0,07 kg

€ 179,00
Type-nr. MPR50i



MPR120i - Mechanisch perstang voor buiskabelschoenen en verbindingstukken, R-serie

PERSVORM	i - persing
DOORSNEDE	10 - 120 mm²
AANBEVOLEN TOEPASSING	buiskabelschoenen en verbindingstukken, R-serie



- Draaibare profielschijven
- Maataanduiding op de profielschijven
- Lengte: 660 mm
- Gewicht: 3,75 kg

Toebehoren:
• EP120i - vervangingsset profielschijven voor MPR120i
• Gewicht: 0,30 kg

€ 249,00
Type-nr. MPR120i



MPD50S - Mechanische perstang voor perskabelschoenen DIN 46235 en verbindingstukken volgens DIN 46267 (gelijk aan dynamic)

PERSVORM	zeskant
DOORSNEDE	6 - 50 mm²
AANBEVOLEN TOEPASSING	perskabelschoenen DIN 46235 en verbindingstukken volgens DIN 46267



- Draaibare profielschijven
- Maataanduiding op de profielschijven
- Lengte: 380 mm
- Gewicht: 1,30 kg

Toebehoren:
• EP50S - vervangingsset profielschijven voor MPD50S
• Gewicht: 0,07 kg

€ 179,00
Type-nr. MPD50S



MPD120S - Mechanische perstang voor perskabelschoenen DIN 46235 en verbindingstukken volgens DIN 46267 (gelijk aan dynamic)

PERSVORM	zeskant
DOORSNEDE	10 - 120 mm²
AANBEVOLEN TOEPASSING	perskabelschoenen DIN 46235 en verbindingstukken volgens DIN 46267



- Draaibare profielschijven
- Doorsnedetoe wijzing op de profielschijven
- Lengte: 660 mm
- Gewicht: 3,74 kg

Toebehoren:
• EP120S - vervangingsset profielschijven voor MPD120S
• Gewicht: 0,30 kg

€ 249,00
Type-nr. MPD120S



16020-F1- Kabelschaar + Safetybox

SNIJBEREIK	max. 50 mm² soepele aders
TOEPASSINGSGEBIED	koper- en aluminiumkabels

- Voor het knippen van soepele en zeer soepele Cu/Al-kabels tot 50 mm²
- Met krimpgleuf voor het persen van adereindhulzen van 0,5 tot 4 mm²
- Mes met microvertanding ter voorkoming van wegglijden litzes of aardscherm tijdens het knippen
- Hoge knipprestaties
- Spelingvrije en nastelbare schroefverbinding
- 2-componenten handgrepen

■ LET OP: NIET GESCHIKT VOOR WERKEN ONDER SPANNING!

€ 25,00
Type-nr. 16020-F1



Video 16020-F1



1604200 - Kabelkniptang D22 - 200 mm

SNIJBEREIK	22 mm Ø / 70 mm² soepele aders
TOEPASSINGSGEBIED	koper- en aluminiumkabels

- Met voor- en na snede (1e en 2e snede)
- Ergonomisch gevormde handgrepen, nastelbare schroefverbinding
- 2-componenten handgrepen
- Lengte: 200 mm



€ 75,00
Type-nr. 1604200



MSR54 - Kabelschaar met ratelmechanisme tot max. 54 mm

SNIJBEREIK	54 mm Ø / 480 mm²
TOEPASSINGSGEBIED	koper- en aluminiumkabels

- Speciaal geschikt voor zeer grove toepassingen
- Zeer robuuste, compacte constructie
- Grove vertanding en daardoor ongevoelig voor vuil
- Met steunbeugel voor optimale krachtoverbrenging
- Lengte: 310 mm

■ LET OP: NIET GESCHIKT VOOR WERKEN ONDER SPANNING!

€ 395,00
Type-nr. MSR54



ABI1- Universele buitenmantelsnijder met veer-snelspanstelsysteem

TOEPASSINGSGEBIED	Ø 4,5 - 29 mm
ISOLATIONSSTÄRKE	3 mm
AANBEVOLEN TOEPASSING	alle gangbare isolatiematerialen

- Geen scheefstand door axiaal trekken van het apparaat in lengterichting
- Speciale glij-eigenschappen van het contactvlak garanderen moeiteloos werken aan de kabel
- Speciaalslijping van het mes voor schoon verwijderen van de buitenmantel
- Geschikt voor zachte en harde isolatietypen van kabels
- Rond-, lengte- en spiraalsnede mogelijk
- Eenvoudige mesvervangning
- Lengte: 140 mm
- Gewicht: 0,15 kg

■ LET OP: NIET GESCHIKT VOOR WERKEN ONDER SPANNING!

€ 65,00
Type-nr. ABI1



Video ABI1

DE KWALITEIT EN HET ONMISKENBARE DESIGN VAN INTERCABLE SPREKEN VOOR ZICH!

Deze nieuwe SLIM-serie is het resultaat van studies verricht in samenwerking met talrijke elektrische installateurs.



   
Norm: VDE 0682 / 201



SLIM

Slanke isolatie gelijk met het blad, garandeert toegang tot schroeven in de kleinste gaten

Ergonomisch

Ergonomisch gevormde antislip handgrepen garanderen maximale koppeloverdracht met minimale inspanning

Precise

Gefreesde punt voor een optimale pasvorm en grip op de schroef

Overzichtelijk

Kleurcodering met bijbehorend symbool onder transparante, slagvaste kunststof lens voor snelle en betrouwbare identificatie van gereedschap

1399001 - Set VDE - Schroevendraaiers - Sleuf/Phillips

BEVAT
1 VDE - Sleufschroevendraaier - 0,8 x 4 x 100 - SLIM
1 VDE - Sleufschroevendraaier - 1 x 5,5 x 125 - SLIM
1 VDE - Schroevendraaier "Phillips" - PH1 x 75 - SLIM
1 VDE - Schroevendraaierr "Phillips" - PH2 x 100 - SLIM



€ 29,95
Type-nr. 1399001

1399002 - Set VDE - Schroevendraaiers - Sleuf


BEVAT
1 VDE - Sleufschroevendraaier - 0,5 x 3 x 100
1 VDE - Sleufschroevendraaier - 0,8 x 4 x 100 - SLIM
1 VDE - Sleufschroevendraaier - 1 x 5,5 x 125 - SLIM
1 VDE - Sleufschroevendraaier - 1,2 x 6,5 x 150 - SLIM



€ 29,95
Type-nr. 1399002

1399003 - Set VDE - Schroevendraaiers - "Phillips"

BEVAT
1 VDE - Schroevendraaier "Phillips" - PH0 x 60
1 VDE - Schroevendraaier "Phillips" - PH1 x 75 - SLIM
1 VDE - Schroevendraaier "Phillips" - PH2 x 100 - SLIM

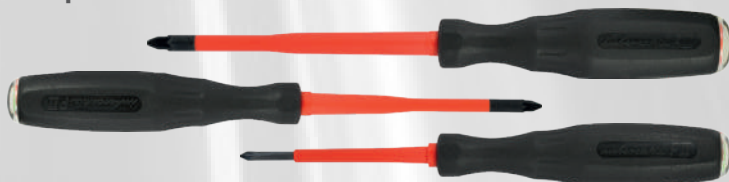

€ 21,95
Type-nr. 1399003

1399004 - Set VDE - Schroevendraaiers - "Pozidriv"

BEVAT
1 VDE - Schroevendraaier "Pozidriv" - PZ0 x 60
1 VDE - Schroevendraaier "Pozidriv" - PZ1 x 75 - SLIM
1 VDE - Schroevendraaier "Pozidriv" - PZ2 x 100 - SLIM



€ 24,95
Type-nr. 1399004

HP60-4 - Hydraulische handpers 60kN

Geschikt voor het persen van aluminium- en koperen kabels tot 300 mm².

- Pomphuis van lichtmetaal
- Openklapbare perskop, 180° draaibaar
- Snelle aanvoer door dubbele zuigerhydrauliek
- Automatische drukbegrenzing
- Handmatige terugloop mogelijk door eenvoudige draai van de hoofdgreep in elke positie

Specificaties:

- Perskracht: 60 kN
- Max. slag: 16 mm
- Afmetingen handpers: 396 × 176 × 54 mm
- Gewicht handpers: 2,80 kg
- Afmetingen set: 700 × 260 × 105 mm
- Gewicht set: 4,60 kg

Setinhoud:

- Hydraulische handpers HP60-4
- Kunststof koffer met ruimte voor persbekken
- Handleiding

€ 1.349,00
Type-nr. HP60-4



STILO60 - Hydraulische accupers 60kN

Geschikt voor het persen van aluminium- en koperen kabels tot 300 mm².

- Snelle toevoer door 3-voudige axiale zuigerpomp
- Openklapbare perskop, 340° draaibaar
- Automatische drukbegrenzing en bewaking met druksensor
- Elektronische besturing en controle van het persproces
- Mogelijkheid tot uitlezen van alle cycli en foutmeldingen via USB
- Gereguleerde motorbesturing voor langere levensduur van tandwiel, motor en accu
- Geen afgebroken perscycli dankzij continue bewaking van de resterende acculading
- Geïntegreerd servicemanagement
- Software-updates via USB
- Snelle terugloop door hoog retourvolume
- Multifunctionele elektronica met slaapmodus, onderhoudsindicatie en accubewaking
- Geïntegreerde intelligente elektronica met 2 multifunctionele LED's (3-kleuren)
- Mini-USB-aansluiting voor PC's voor:
 - Weergave van perscurves en foutmeldingen
 - Servicecontrole

Specificaties:

- Max. slag: 16 mm
- Perskracht: 60 kN
- Afmetingen pers: 385 × 125 × 80 mm
- Gewicht pers incl. accu: 3,30 kg
- Afmetingen set: 540 × 360 × 120 mm
- Gewicht set: 5,60 kg

Setinhoud:

- Hydraulische accupers STILO60
- Kunststof koffer voor gereedschap en persbekken
- Li-Ion accu 18 V / 2,0 Ah (RA20)
- Acculader
- Handleiding
- Software
- USB-kabel

€ 2.399,00
Type-nr. STILO60



CE



Video STILO60

MISET-CK - Persbekkenset 6 - 300 mm²

- Voor Cu buiskabelschoenen en -verbinders (R-serie) in kunststof koffer, 14-delig



€ 850,00
Type-nr. MISET-CK



MKBSET-CK - Persbekkenset 10 - 300 mm²

- Voor Al-serie in kunststof koffer, 11-delig

€ 670,00
Type-nr. MKBSET-CK



MKSET-CK - Persbekkenset 6 - 300 mm²

- Voor Cu DIN (gelijk dynamic) perskabelschoenen en -verbinders in kunststof koffer, 14-delig

€ 850,00
Type-nr. MKSET-CK



STILO-UNI114

Combinatieset (inclusief koffer)
bestaande uit:

STILO60 - Hydraulische accupers
• zie specificaties bij STILO60

STILO-S54 - Hydraulische accuschaar
• zie specificaties bij STILO-S54



Video STILO-S54



Video STILO60

€ **4.100,00**
Type-nr. **STILO-UNI114**



STILO - Hydraulische accu-doornpers 60kN

Geschikt voor het persen zonder persbekken van:

- Buiskabelschoenen en -verbinders CU (ICR-serie) van 10 - 400 mm²
- ICVA-serie van 10 - 95 mm²
- Buiskabelschoenen nikkel (ICNI-serie) van 10 - 16 mm²
- Plaatkabelschoenen (ICQ-serie) van 10 - 240 mm²

- Licht, compact en robuust ontwerp
- Oneindige koprotatie
- Openklapbare perskop met onbeperkte rotatie
- Automatische instelling op de kabelschoen maat, met traploze krachtregeling voor optimale persing in het volledige bereik
- Terugloop instelbaar in 3 posities via toetscombinatie
- Snele toevoer door 3-voudige axiale zuigerpomp
- Handmatige terugloop in elke positie mogelijk
- Multifunctionele elektronica met slaapstand, onderhoudsindicator en accubewaking
- Ergonomisch ontwerp voor links- en rechtshandig gebruik
- LED-indicatie voor accu- en storingsmeldingen
- Accuspanning: 18 V - 2 Ah, laadtijd ca. 30 min.
- Acculading zichtbaar op accu
- Temperatuurbereik: -10°C tot +40°C

Specificaties:

- Hub/ openingsbreedte: 40 mm
- Perskracht: 60 kN
- Afmetingen pers zonder accu: 389 × 127 × 82 mm
- Gewicht zonder accu: 2,10 kg
- Gewicht met accu: 2,50 kg
- Afmetingen set: 560 × 357 × 120 mm
- Gewicht set: 5,70 kg

Setinhoud:

- Kunststof koffer
- Li-Ion accu 2 Ah (RA20)
- Lader (LG8)
- Draagriem
- Handleiding

€ **2.950,00**
Type-nr. **STILO**



NEW



Werkingscyclus optimalisatie

Teruglooppositie van de perskop in 3 posities instelbaar middels toetsencombinatie (3 LED kleur aanduiding)



Video STILO



CP700EC - Hydraulische accupomp Compact

Geschikt voor het aandrijven van hydraulische gereedschappen tot 700 bar (70 MPa).

- Licht, compact en robuust
- Ergonomisch ontwerp, links- en rechtshandig gebruik
- Draagmogelijkheid met schouderriem, draagas met extra vakken
- Handmatige of automatische terugloop
- Snelle terugloop door hoog retourvolume
- Drukbevak met elektronische druksensor
- Accu-laadstatusindicator
- Dubbele zuigertechniek voor snelle voorloop en hoge druk
- Bediening via afstandsbediening (1,5 m) met 2 knoppen en LED-indicator
- Afstandsbediening met riemclip of magneetbevestiging
- Uitlezen van cycli en foutmeldingen via USB

Specificaties:

- Toevoervolume lage druk <100 bar: 1,2 l/min
- Toevoervolume hoge druk tot 700 bar: 0,2 l/min
- Werkdruk: 700 bar (70 MPa)
- Vermogen: 200 W
- Werktemperatuur: -20°C tot +55°C (met koelsysteem)
- Afmetingen: 290 x 190 x 205 mm
- Gewicht: 4,50 kg

Setinhoud:

- Accupomp Compact
- Li-Ion accu 18 V / 5,0 Ah (RA50)
- Lader (LG8)
- Flexibele hogedrukslang - lengte 1,5 m
- Afstandsbediening 1,5 m (CP-F)
- Draagriem (TG3)
- USB-kabel + software
- Stevige kunststof koffer

€ **4.500,00**
Type-nr. **CP700EC/PP230**



PP230 - Hydraulische perskop 230kN

- Robuuste en compacte constructie
- H-vormige perskop
- Snelkoppeling met stofkap

TOEPASSINGSGBIED	max. 625 mm²
PERSKRACHT	230 kN
WERKDRUK	700 bar (70 MPa)
MAX. SLAG	28 mm
AFMETINGEN LOSSE PERSKOP	121 x 286 x 88 mm
GEWICHT LOSSE PERSKOP	5,50 kg

DIN NORM - zeskant-persbek volgens DIN 48083

Geschikt voor:

- Aluminium perskabelschoenen (DIN 46239)
- Aluminium verbinders (DIN 46267, deel 2)

- **MK28B-230** - Zeskant persinzetstuk
Aluminium 185 mm² - kengetal 28 - persbreedte 40 mm
- **MK32B-230** - Zeskant persinzetstuk
Aluminium 240 mm² - kengetal 32 - persbreedte 25 mm
- **MK34B-230** - Zeskant persinzetstuk
Aluminium 300 mm² - kengetal 34 - persbreedte 25 mm
- **MK38B-230** - Zeskant persinzetstuk
Aluminium 400 mm² - kengetal 38 - persbreedte 25 mm
- **MK44B-230** - Zeskant persinzetstuk
Aluminium 500 mm² - kengetal 44 - persbreedte 17 mm
Koper 625 mm² - kengetal 44 - persbreedte 17 mm

€ **170,00***
Type-nr. **MK.....**
*afhankelijk van uitvoering



STILO-S54 - Hydraulische accuschaar

SNIJBEREIK	max. Ø 54 mm
TOEPASSINGSGEBIED	koper en aluminium kabel
SNIJKRACHT	60 kN

- Open snijkop met onbeperkte rotatie
- Snijmessen van gelegeerd en gehard gereedschapsstaal met speciale coating tegen slijtage
- Licht, compact en robuust ontwerp
- Extreem snel werken door 3-voudige axiale zuigerpomp
- Elektronische besturing en bewaking van het snijproces
- Servicevriendelijke meswissel door innovatief ontwerp
- Gepatenteerde snijherkenning: automatisch openen van de messen en motorstop na voltooiing van de snede
- Handmatig openen van de kop in elke positie mogelijk
- Multifunctionele elektronica met slaapstand, onderhoudsindicatie en servicecontrole
- 3-kleuren LED voor service-, accu- en cyclusmeldingen
- Uitlezen van cycli en servicedata via USB
- Accu-laadindicator direct op de accu
- Geïntegreerd servicemanagement met software-updates via USB
- Snelle kopopening door gepatenteerd terugloopsysteem

Specificaties:

- Afmetingen apparaat:..... 493 x 140 x 82 mm
- Gewicht incl. accu: 3,90 kg
- Afmetingen set: 450 x 500 x 140 mm
- Gewicht set:..... 6,40 kg

Setinhoud:

- Hydraulische accuschaar
- Li-Ion accu 18 V / 2,0 Ah (RA20)
- Lader (LG8)
- Handleiding
- Software (CD)
- USB-kabel
- Kunststof koffer



Video STILO-S54



€ 2.499,00

Type-nr. STILO-S54

AS65 - Hydraulische accuschaar

SNIJBEREIK	max. Ø 65 mm
TOEPASSINGSGEBIED	koper en aluminium
SNIJKRACHT	44 kN
WERKDRIUK	700 bar (70 MPa)

- 3 jaar garantie / 20.000 cycli
- Licht, compact en robuust
- Geschikt voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen
- 360° draaibare snijkop, zeer slijtvast gehard staal
- Behuizing van glasvezelversterkte, slagvaste kunststof
- Dubbele plunjertechniek voor snelle cyclus
- Ergonomische 2-componentengreep voor moeiteloos werken met één hand
- 2-snelheden voor eenvoudig positioneren
- Openen in elke positie met links-rechts werkende drukknop
- LED voor werkplekverlichting
- Laadtijd accu: 50 min.

Specificaties:

- Afmetingen apparaat:..... 502 x 331 x 88 mm
- Gewicht incl. accu: 7,60 kg
- Afmetingen set: 580 x 470 x 115 mm
- Gewicht set: 11,00 kg

Setinhoud:

- AS65 accuschaar
- Li-Ion accu 18 V / 5,0 Ah (RA50)
- Schouderriem (TG2)
- Lader (LG8)
- Testcertificaat
- Kunststof koffer met inzet



€ 2.750,00

Type-nr. AS65



Video AS65

HP60-BL - Hydraulisch handponsgereedschap

Geschikt voor het ponsen van ronde gaten en speciale vormen in staal, roestvast staal en aluminium.


- 360° draaibare kop voor werken in krappe ruimtes
- Compact ontwerp met geïntegreerde hydrauliek
- Snelle toevoer door dubbelzuigertechniek
- Handmatige terugloop in elke positie mogelijk
- Ergonomische, antislip handgrepen
- Geschikt voor het gebruik van ponsen volgens DIN 5040 en speciale vormen

Specificaties:

- Ponskracht: 60 kN
- Max. plaatdikte staal: 3,0 mm
- Max. plaatdikte RVS: 2,0 mm
- Max. gatdiameter: 120 mm
- Afmetingen gereedschap: 520 x 230 x 80 mm
- Gewicht: 4,4 kg

Setinhoud:

- Hydraulisch handponsgereedschap HP60-BL
- Trekstangen M10, M12, M14, M16, M20
- Trekhulzen en adapters
- Kunststof koffer met inzetstuk

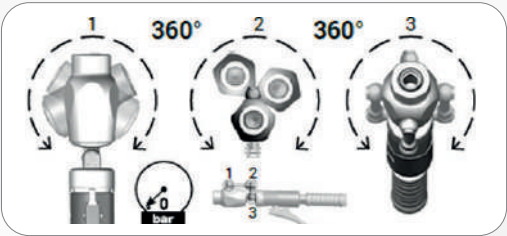

€ 895,00
Type-nr. HP60-BL



Set POWER TRE SPLIT M16-M40

TRE SPLIT TRE SPLIT ponsen met drie snijkanten voor staalplaat tot 3,0 mm dikte 5 maten, geleverd in kunststof koffer.

SET bevat:

- Ponsen maten: M16 - M20 - M25 - M32 - M40
- 2 trekbouten met kogellager 9,5 x 50,0 mm
- 1 trekbout met kogellager 19,0 x 55,0 mm
- 1 tube anti-slijtagepasta
- 1 HSS Co-boor (stappenboor)
- Kunststof koffer met schuiminzet
- Andere samenstellingen op aanvraag

OPMERKING: Voor gebruik met een hydraulisch ponstoestel dient u trekassen ZB9,5x19 en ZB19x125 apart bij te bestellen!

€ 399,00
Type-nr. SETBLTM40



Set POWER VA SPLIT M16-M40

VA SPLIT ponsen met twee snijkanten voor RVS plaat tot 2,0 mm dikte 5 maten,, geleverd in kunststof koffer.

SET bevat:

- Ponsen maten: M16 - M20 - M25 - M32 - M40
- 1 tube anti-slijtagepasta
- 1 HSS Co-boor (stappenboor)
- Kunststof koffer met schuiminzet
- Andere samenstellingen op aanvraag

OPMERKING: Voor gebruik met een hydraulisch ponstoestel dient u trekassen ZB9,5x19 en ZB19x125 apart bij te bestellen!

€ 849,00
Type-nr. SETBLVAM40



STILO-BL - Hydraulisch accuponsgereedschap

Geschikt voor het ponsen van ronde gaten en speciale vormen in staal, roestvrij staal en aluminium.


- Licht, compact en robuust ontwerp
- 360° draaibare kop voor werken in krappe ruimtes
- Geïntegreerde hydrauliek met dubbelzuigertechniek
- Snelle toevoer en automatische drukbegrenzing
- Elektronische bewaking van het ponsproces
- Multifunctionele elektronica met slaapstand, onderhoudsindicatie en accubewaking
- Geïntegreerd servicemanagement met USB-interface
- LED-werkverlichting voor gebruik op slecht verlichte plaatsen

Specificaties:

- Ponskracht: 60 kN
- Max. plaatdikte staal: 3,0 mm
- Max. plaatdikte RVS: 2,0 mm
- Max. gatdiameter: 120 mm
- Afmetingen gereedschap: 450 x 210 x 90 mm
- Gewicht incl. accu: 5,2 kg

Setinhoud:

- Hydraulisch accuponsgereedschap STILO-BL
- Li-Ion accu 18 V / 2,0 Ah (RA20)
- Lader (LG8)
- Trekstangen M10, M12, M14, M16, M20
- Trekhuizen en adapters
- Kunststof koffer met inzetstuk

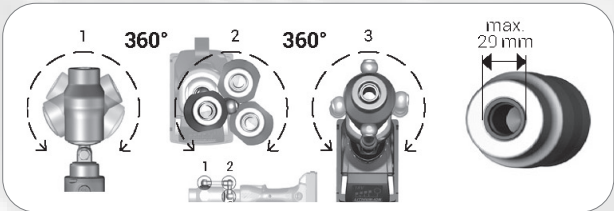

Video STILO-BL



KNZ - Kerftang

Eenvoudig en snel ponsen van inkepingsgroeven van 3,2 mm en 4,8 mm breed in max. 2,0 mm plaatstaal. Geen tijdrovend zagen en vijlen meer van groeven voor anti-rotatiebescherming van drukkenschakelaars.

- Maatvoering: 400 x 120 x 30 mm
- Gewicht: 1,40 kg

€ 268,00
Type-nr. KNZ



Intercable is een van Europa's grootste producenten van gereedschappen en aansluitmateriaal voor de elektrotechniek.

Met een van de breedste assortimenten in kabelschoenen en adereindhulzen, van 0,14mm² tot 1600mm², hebben we altijd een passende oplossing voor jouw project. Kijk op onze website www.intercable-nl.com of op 2BA voor alle producten.


Onze unieke Intercable *i*-persing

Voor de moderne voedingskabel heeft Intercable de beste oplossing. 90% van de kabels heeft een samengeslagen of verdichte geleider. Om dan toch de vereiste connectie met voldoende uittrekwaarde te krijgen zijn er verschillende mogelijkheden. Een DIN kabelschoen geeft meer persingen om dit te realiseren, maar is daardoor langer, onnodig duurder en is niet voor alle situatie passend door de lange schacht en brede flens. De R-kabelschoen geeft daarentegen meer flexibiliteit en is compacter. Met bijvoorbeeld ook een smalle flensuitvoering voor automaten. Dankzij de unieke Intercable *i*-persing is de R-kabelschoen op alle types kabel toe te passen en zijn DIN kabelschoenen overbodig. Minder werk, lagere kosten en een hogere kwaliteit verbinding. Bovendien maar één soort kabelschoenen die op voorraad hoeft te liggen en er kunnen geen vergissingen ontstaan. Testen met alle bekende merken zoals Draka, TKF en Nexans bewijzen het.

4 Kabeltypes



meeraderige geleider (klasse 2)

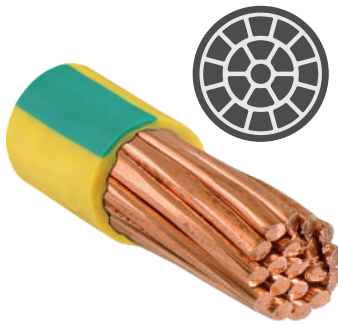

meeraderige (samengeslagen) geleider (klasse 2)



fijnaderige (samengeslagen) geleider (klasse 5)



superfijnaderige (samengeslagen) geleider (klasse 6)

1 *i*ntelligente persing

Persing	normale zeskant-persing	innovatieve <i>i</i> -persing
Opmerking	alleen voorwaardelijk geschikt voor samengeslagen geleiders	geschikt voor alle vier kabeltypes - meeraderige geleiders - meeraderige samengeslagen geleiders - fijnaderige (samengeslagen) geleiders - Superfijnaderige (samengeslagen) geleiders
Trekproeven	gedeeltelijk op de grens van de normvereiste	ver boven de limiet van de normvereiste
Resultaat	niet altijd toereikend	goed

1 Toepassing



Conventionele buiskabelschoen en verbinder




i-Persing



*i*ntelligente persing

*i*ntelligente en zelfverklarende artikelnummers

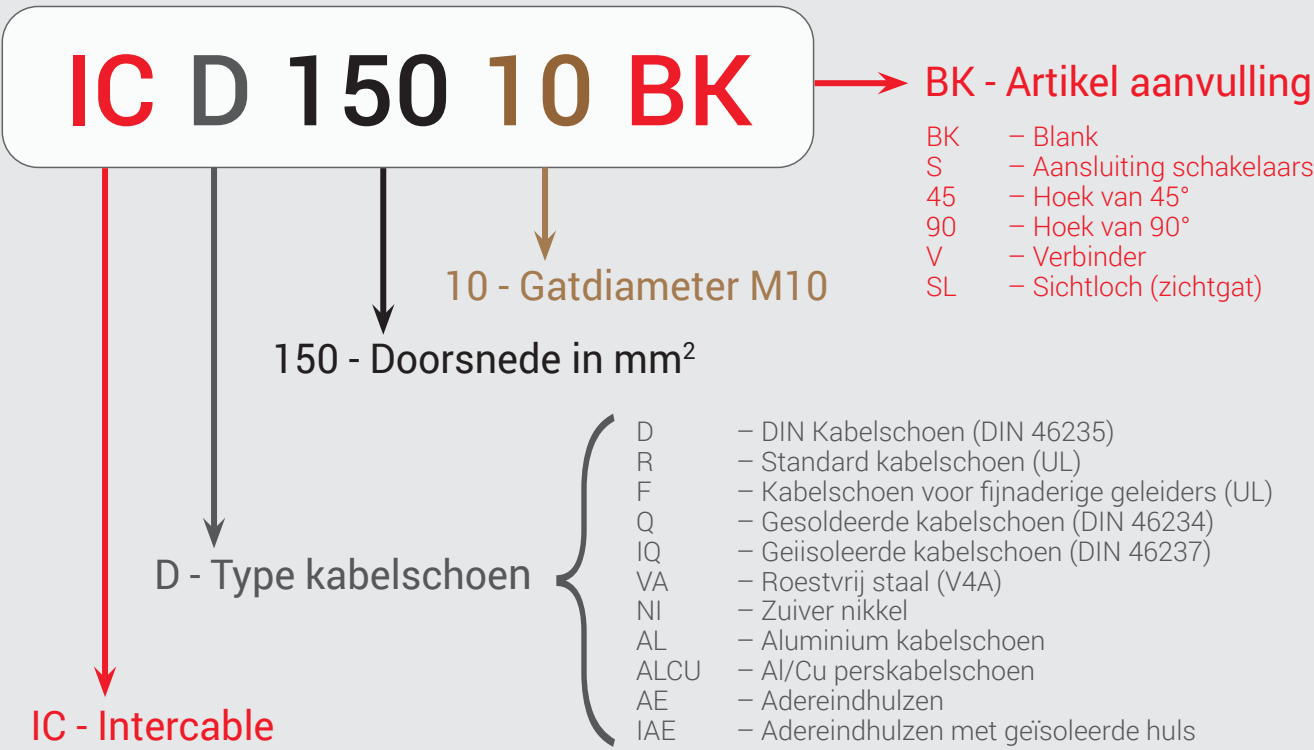

Wij assisteren je graag bij advies of een voorraadvraag. Wij hebben namelijk ter ondersteuning van onze groot-handelspartners het breedste assortiment op voorraad voor jouw project.

Bel 085-5050500 of mail info@intercable-nl.com



FOLLOW US
ON SOCIAL MEDIA



Intercable Tools B.V.

Energieweg 49
2404HE ALPHEN aan den Run
Tel: +3185 5050500
E-mail: info@intercable-nl.com

Gratis praktijkgerichte training perstechniek



Voorkom een slechte verbinding door verkeerde combinatie van kabelschoen en gereedschap of verkeerde manier van installeren. Een slechte verbinding kan zorgen voor toegenomen overgangsweerstand, opwarming en kan zelfs brand veroorzaken. Bij inspecties blijken hiermee vaak fouten te zijn gemaakt, wat zorgt voor extra herstelkosten.

Intercable helpt dit alles voorkomen met een gratis toolboxtraining voor monteurs. Onze Certified Intercable Trainer leert hen hoe een kabel het beste bewerkt kan worden met knippen, strippen en het krimpen of persen van kabelschoenen, adereindhulzen of verbinders.

Wat houdt de training in? Kiezen van juiste kabelschoen voor verschillende soorten kabels - Aluminium en koperen kabels bespreken - Hands-on gebruik van materialen en gereedschappen - Praktijktest onder toezicht

Certificering: Na het voldoen van de praktijktest ontvangt iedere deelnemer het certificaat 'Persverbindingen'.

Een goede persing van aansluitmateriaal op de geleider is cruciaal voor perfecte en veilige elektrische geleiding.

Voor planning, bel of mail ons.

***DISCLAIMER:**

Deze actie is geldig tot 31.01.2026 zolang de voorraad strekt. Vraag via uw groothandel levertijd en beschikbaarheid op. De prijzen zijn aanbevolen actieprijs voor eindgebruikers bij de groothandel exclusief BTW. Voor leveringen via uw groothandel gelden hun betreffende leveringsvoorwaarden. De verkoopprijzen van uw groothandel kunnen afwijken. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.